



SOHO

iDialog Rack



UPS VFD



Rack



1:1 600-1200 VA



USB
plug



Plug & Play
installation

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Дизайн для телекоммуникационной стойки
- Бесшумная работа
- Автоматический перезапуск
- Крайне низкое потребление энергии

Максимальная надежность при защите систем Voip

Линейка iDialog представляет собой идеальное решение для защиты ПК и периферийных устройств в домашней обстановке и в офисе. iDialog - это аппарат, который прост в установке и экономичен при защите:

- компьютерного оборудования, например, ПК, мультимедийных центров и периферийных устройств, телевизоров, домашних кинотеатров, ресиверов спутникового телевидения и ифровых наземных приемников, DVD-плееров и DVD-рекордеров
- модемов и маршрутизаторов xDSL; Voip и сетевого использования.

Бесшумная работа

Благодаря применению высокочастотных компонентов и безвентиляторной конструкции, уровень шума данного ИБП составляет 0 дБА.

Широкие возможности по обмену информацией

С помощью программного обеспечения PowerShield3 можно, в случае пропадания внешней сети, осуществлять безопасное закрытие подключенных информационных систем. PowerShield3 позволяет добиться надежного и простого управления ИБП при помощи графических диаграмм, отображающих наиболее важную информацию.

Автоматический перезапуск

Предусмотрен автоматический перезапуск ИБП при возобновлении электропитания от внешней сети.

Защита окружающей среды ECO line

Компания Riello UPS всегда заботилась об экономии электроэнергии и поэтому ввела в серию iDialog кнопку выключения для снижения до нуля расхода электроэнергии в периоды продолжительного простоя.




МОДЕЛИ	IDR 600	IDR 1200
МОЩНОСТЬ	600 VA/360 W	1200 VA/720 W
ВХОД		
Номинальное напряжение	220-230-240 В~	
Диапазон входного напряжения	230 В~ (+20/-25%)	
Частота	50/60 Гц, автонастройка	
ВЫХОД		
Напряжение при работе от сети	230 В~ (+20/-25%)	
Напряжение при работе от батареи	230 В~ (+/- 10%)	
Частота при работе от батареи	50 или 60 Гц (+/- 1%)	
Waveform	Псевдосинусоида	
БАТАРЕИ		
Тип	VRLA AGM Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые	
Время заряда	6-8 ч	
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Вес нетто (кг)	5.5	9
Вес брутто (кг)	7	10.5
Размеры (ШxГxВ) (мм)	438 x 230 x 87	438 x 300 x 87
Размеры упаковки (ШxГxВ) (мм)	503 x 330 x 211	503 x 400 x 211
Защита цепи	низкий заряд батареи - повышенное напряжение - короткое замыкание	
Обмен информацией	USB + RS232	
Выходные розетки	2 IEC 320 C13 + 3 Shuko	
Нормативы	LV 2014/35/EU EMC 2014/30/EU IEC EN 62040-1 EMC IEC EN 62040-2 RoHS	
Маркировка	CE	
Рабочая температура	0 °C / +40 °C	
Цвет	Черный	
Высота над уровнем моря и относительная влажность	6000 м макс. высота над уровнем моря; <95%, без конденсата	
Аксессуары	ручки стойки, руководство по эксплуатации	

Характеристики

- Низкое потребление энергии и КПД, равный 99%
- Максимальная надежность при защите ПК, в том числе благодаря программному обеспечению для мониторинга и выключения PCs PowerShield3, которое можно бесплатно скачать с сайта www.riello-ups.com
- Может быть установлен на ПК с операционной системой Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, и предыдущими версиями, Mac OS X, Linux
- Небольшие размеры: iDialog Rack благодаря своей компактности может быть размещен на любой небольшой стойке
- Аппарат абсолютно бесшумен: кроме того, iDialog Rack способен защищать Вашу цифровую любительскую аппаратуру, например, домашние кинотеатры, ресиверы спутникового телевидения и цифровые наземные приемники и DVD-плееры/рекордеры.

2 ГОДА ГАРАНТИИ

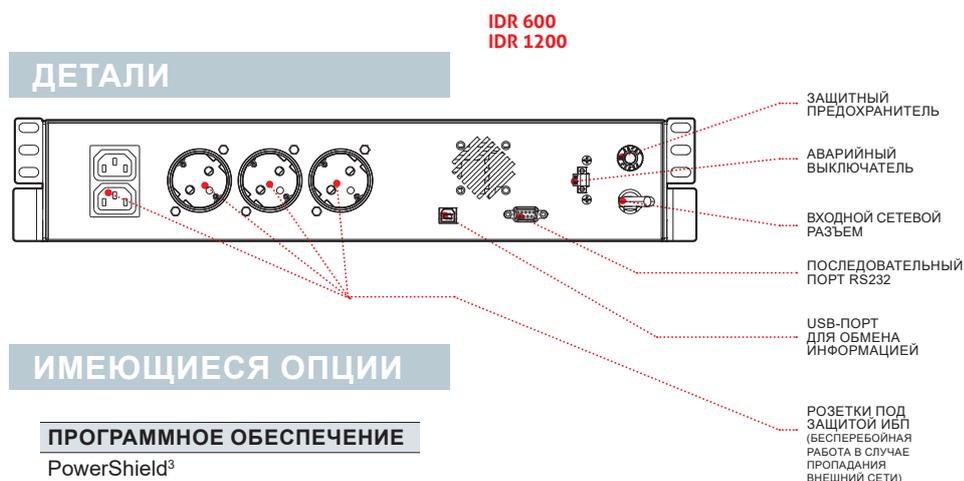

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

PowerShield³

АКСЕССУАРЫ

NETMAN 204 + бокс

MULTICOM 302 + бокс